


INSTALLAZIONE E REGOLAZIONE DEL TIMER

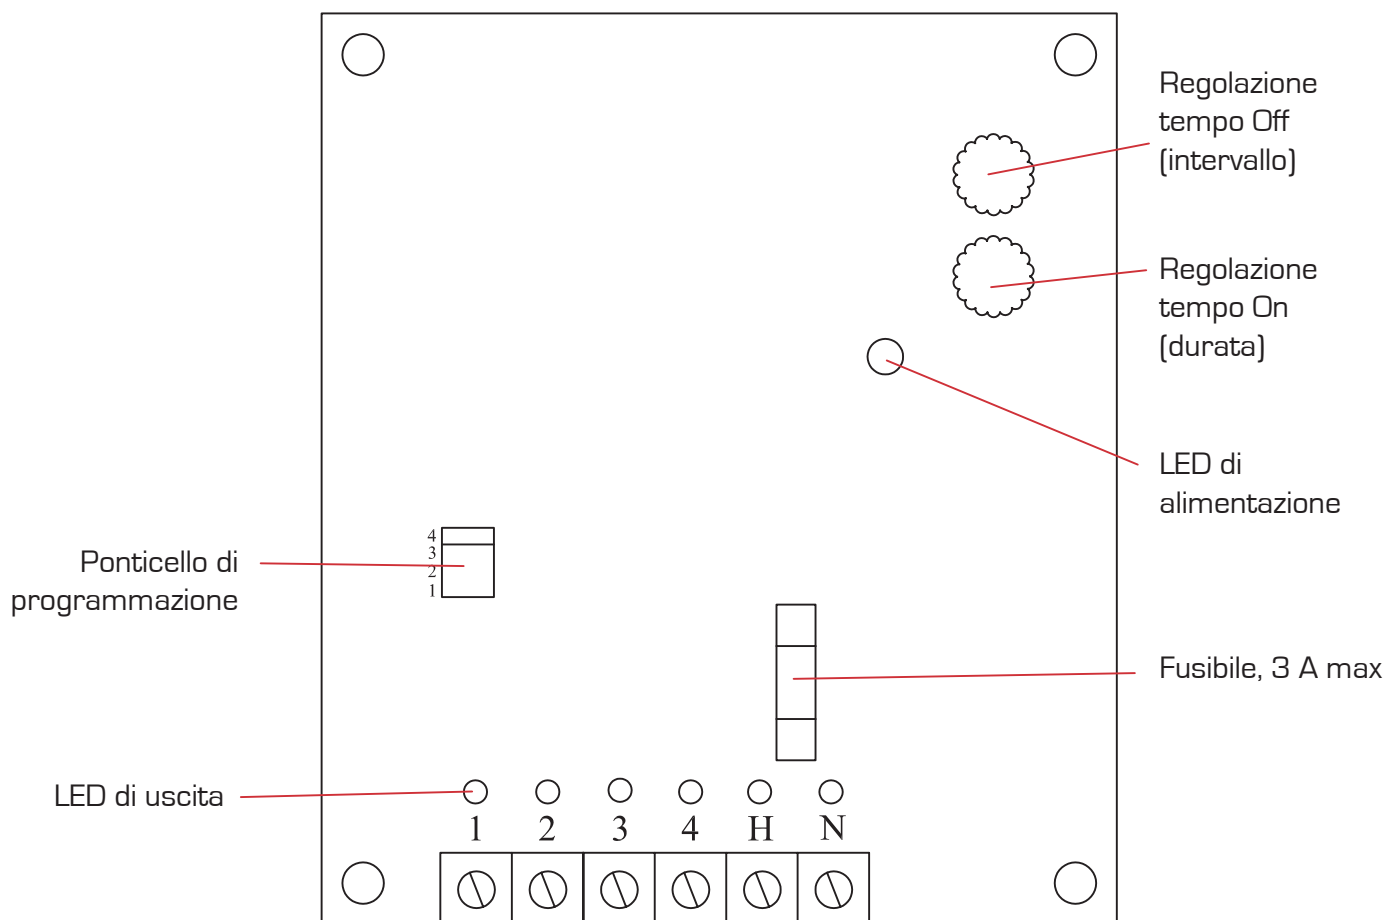

INSTALLAZIONE

1. Fissare l'involucro in un punto comodo.
2. Collegare il circuito di alimentazione a 120 V, 50/60 Hz ai terminali H e N. Neutro a N, fase a H.
3. Collegare il cavo di ciascuna elettrovalvola ai terminali 1 - 4 come necessario. Il cavo rimanente va collegato al terminale N.

REGOLAZIONE

1. Impulsi del timer: numero 1 On, quindi numero 2 e così via sino all'ultima uscita selezionata. Il numero di uscite dipende dalla posizione del ponticello di programmazione.
2. L'intervallo e la durata degli impulsi vengono regolati con le manopole di impostazione dei tempi On e Off.